
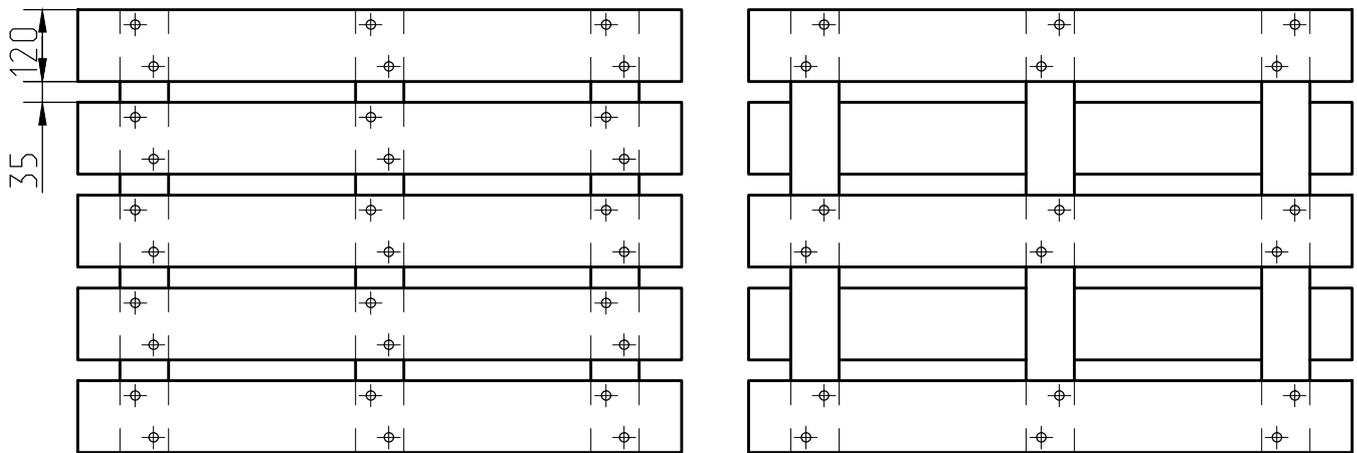


ПКП - 96/078-10.100

(для кирпича силикатного ф-ла №3 "Минский КСИ"
ОАО "Белорусский цементный завод")

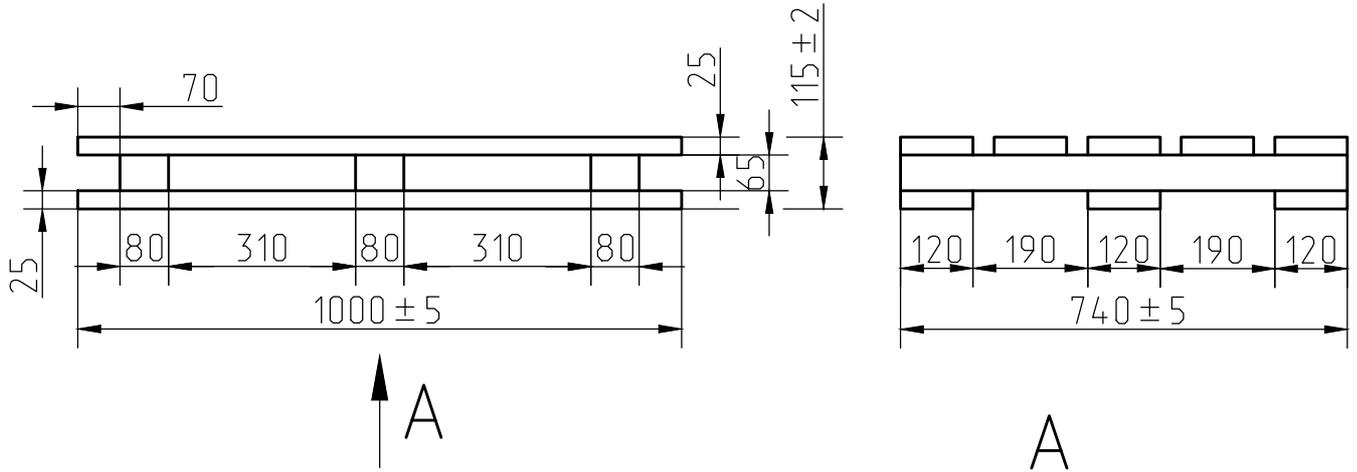

Размеры поддона

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, не более, кг	Расход древесины, не более, м ³	Грузоподъемность, т
1000±5	740 ⁺⁵ ₋₅	115±2	20	0.04	2

Размеры деталей поддона

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Сечение, мм	Кол-во, шт.
Доски настила	1000	120	25	-	5
Доски опорные	1000	120	25	-	3
Бруски	740	-	-	80x65	3
Гвозди ершковые	80 - 90	-	-	Ø3,1 - 4	48

1. Разность длин диагоналей поверхности настила не должна превышать 10 мм.
2. Доски настила изготовлены: по краям поддона - из обрезной доски, внутри - из необрезной доски.
3. Головки гвоздей не должны выступать из поверхности досок.