


## Поддон ПТ - 98/950

(для плитки тротуарной ф-ла №3 "Минский КСИ"  
ОАО "Белорусский цементный завод")

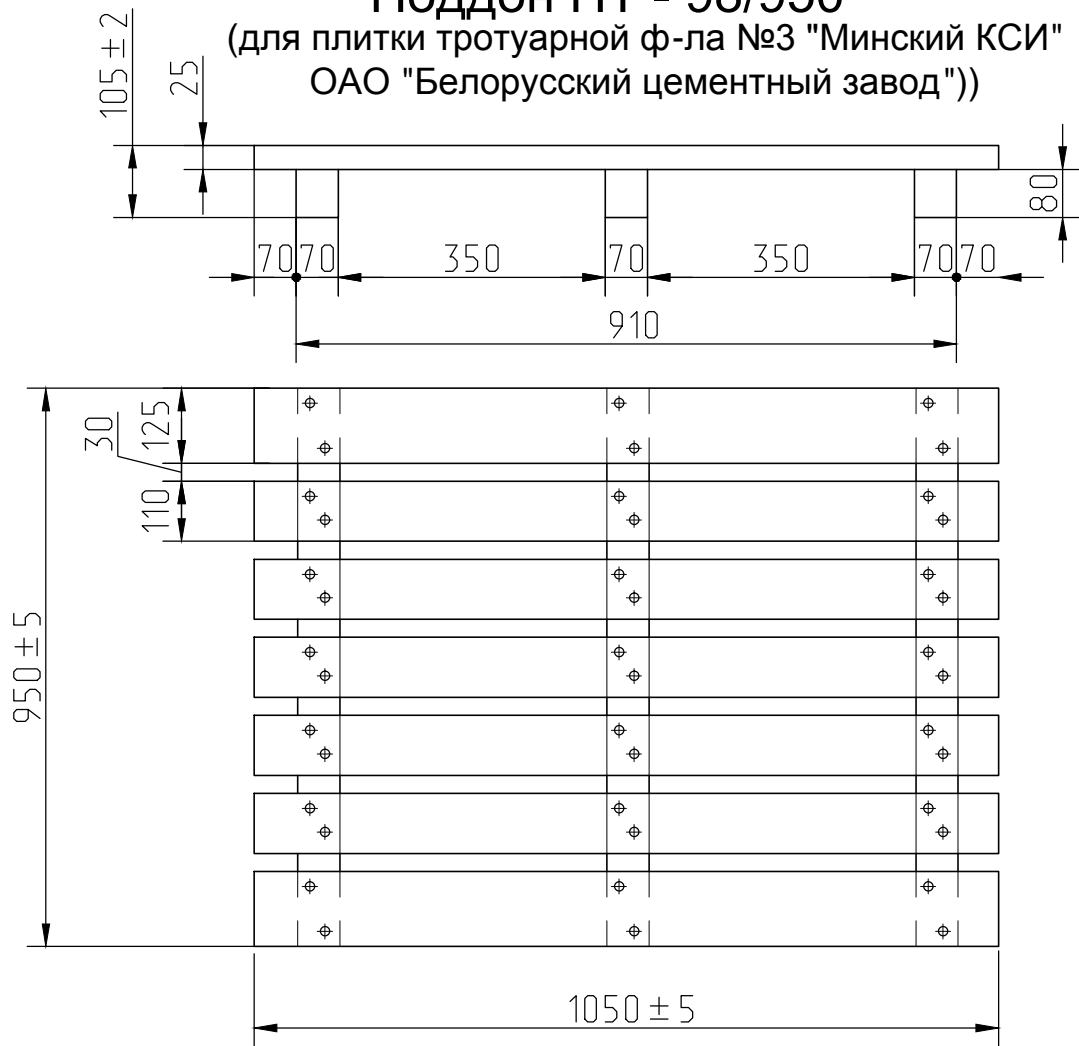

Размеры поддона

Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, не более, кг	Расход древе- сины, не более, м <sup>3</sup>	Грузоподъ- емность, т
1050±5	950±5	105±2	32	0.05	1.8

Размеры деталей поддона

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Сечение, мм	Кол-во, шт.
Доски настила (крайние)	1050	125	25	-	2
Доски настила (внутренние)	1050	110	25	-	5
Бруски опорные	950	-	-	80x70	3
Гвозди 3,1-4x80-90	80 - 90	-	-	Ø3,1 - 4	42

1. Разность длин диагоналей поверхности настила не должна превышать 10 мм.
2. Доски настила изготовлены: по краям поддона - из обрезной доски, внутри - из необрезной доски.
3. Головки гвоздей не должны выступать из поверхности досок.