

09/26.00.000 СБ

Rz1200 ✓ (✓)

Перв. примен.

Справ. N

Взам. инв. N

Инв. N


дубл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Инов. N

подл.

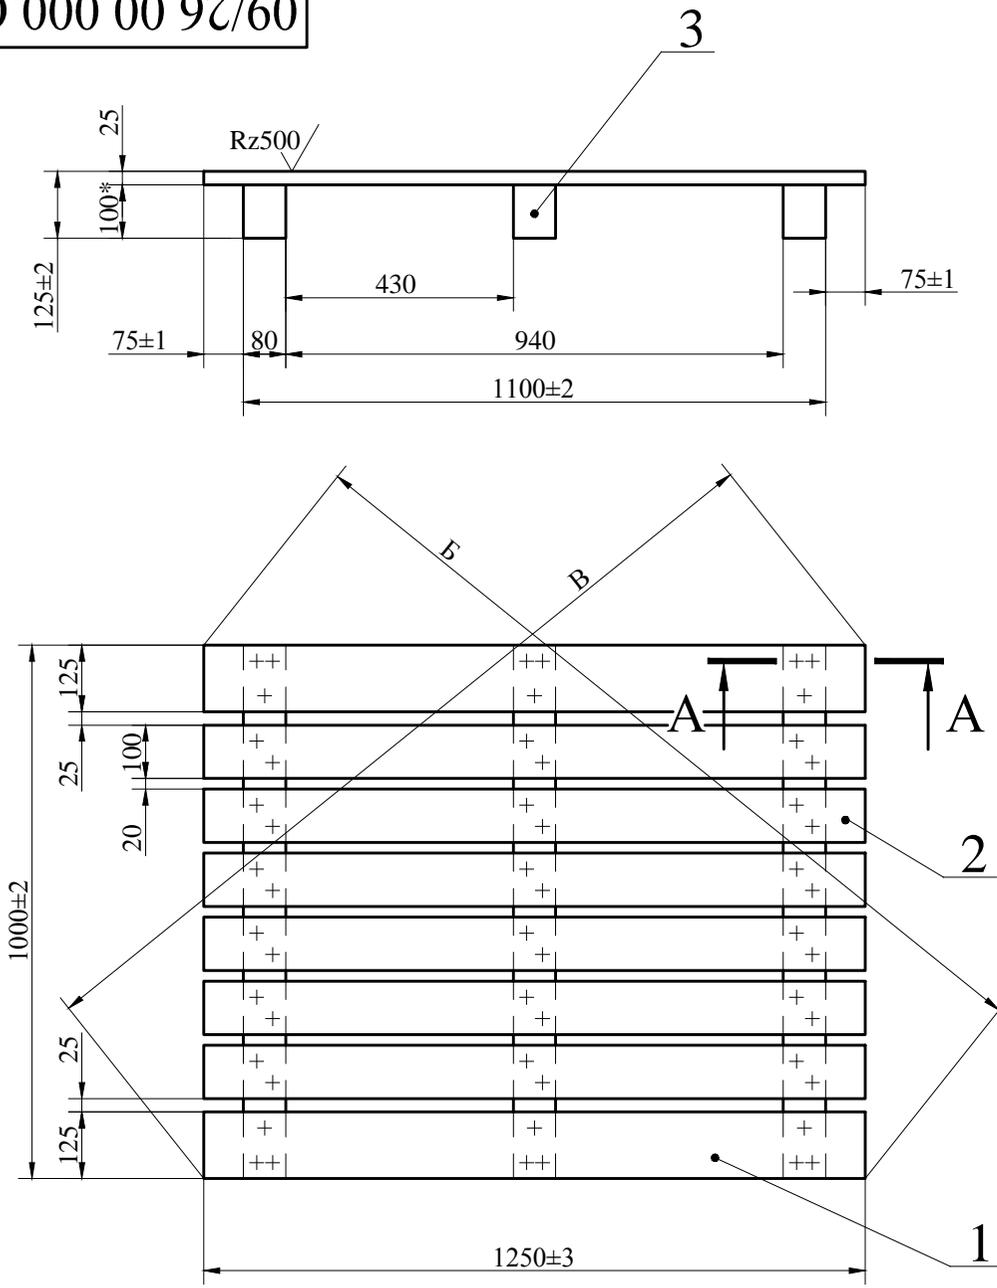

1. *Размеры для справок.
2. Разность диагоналей Б и В не более 8 мм.
3. Головки гвоздей углубить в поверхность досок на 3-5 мм.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Детали</u>		
БЧ		1	09/26.00.001	Доска настила 1250x125x25	2	
БЧ		2	09/26.00.002	Доска настила 1250x100x25	6	
БЧ		3	09/26.00.003	Брус опорный 1000x100x80	3	
				<u>Стандартные изделия</u>		
		4		Гвоздь ершеный Ø3,1-4x90 (100)	54	

09/26.00.000 СБ					
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата	
Разраб.					
Пров.					
Т.контр.					
Гл. констр.					
Н.контр.					
Утв.					
Поддон П2-2.4Д (по ГОСТ 9078-84)			Лит.	Масса	Масштаб
Сборочный чертеж				37	1:10
			Лист	Листов 1	